


ELIS MONO


CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



DIMENSIONI

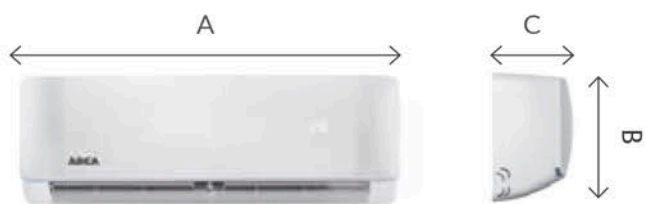

	A mm	B mm	C mm	kg
S8-09	722	290	187	7,4
S8-12	802	297	189	8,2
S8-18	965	319	215	10,8
S8-24	1080	335	226	12,9

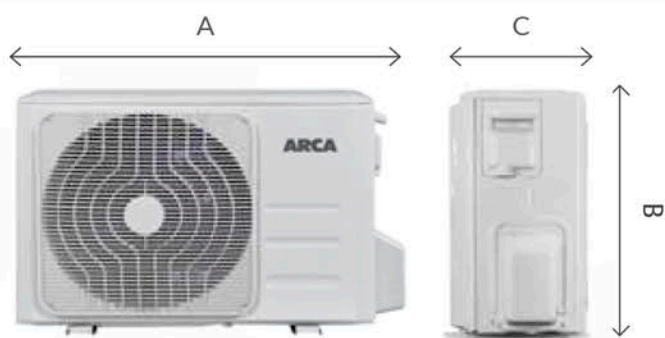

	A mm	B mm	C mm	kg
S8-09	770	555	300	26,4
S8-12	770	555	300	26,5
S8-18	800	554	333	37,0
S8-24	845	700	320	48,0

DATI TECNICI

		S8-09	S8-12	S8-18	S8-24
Potenza raffreddamento	kW	2,6(1,0-3,2)	3,5(1,1-4,1)	5,2(1,7-6,1)	7,0(2,6-8,3)
	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Potenza assorbita	W	70-1230	80-1600	120-2390	230-3350
Corrente assorbita	A	0,3-5,3	0,3-6,9	0,5-10,4	1,0-14,1
SEER		7,1	7,0	6,4	6,4
Classe di efficienza		A++	A++	A++	A++
Potenza riscaldamento	kW	2,9(0,9-3,6)	3,8(1,0-4,7)	5,5(1,3-6,9)	7,6(1,5-9,2)
	Btu/h	10.000	13.000	19.000	26.000
Potenza assorbita	W	140-1310	150-1710	190-2490	230-3370
Corrente assorbita	A	0,6-5,7	0,6-7,4	0,8-10,8	1,4-14,4
SCOP/A		4,0	4,1	4,0	4,0
Classe di efficienza		A+	A+	A+	A+
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15
Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V- / 50Hz / 1Ph	220-240V- / 50Hz / 1Ph	220-240V- / 50Hz / 1Ph	220-240V- / 50Hz / 1Ph
Portata aria UI	m ³ /h	520	540	750	1050
Livello press. Sonora max UI/UE	dB(A)	37/55	38/55	42/57	46/59
Lungh. max. tubi	m	25	25	30	50
Dislivello max. unità	m	10	10	20	25
Refrigerante / q.tà	kg	R32 / 0,7	R32 / 0,8	R32 / 1,25	R32 / 1,6
Conessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"	9,52-3/8"
	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffreddamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo €	Prezzo totale €
F8-09	Unità interna	H09IAR32	165,00	514,00
	Unità esterna	H09EAR32	349,00	
F8-12	Unità interna	H12IAR32	183,00	542,00
	Unità esterna	H12EAR32	359,00	
F8-18	Unità interna	H18IAR32	216,00	834,00
	Unità esterna	H18EAR32	618,00	
F8-24	Unità interna	H24IAR32	260,00	1.250,00
	Unità esterna	H24EAR32	990,00	
	Kit WiFi	WIFIMODUL		50,00